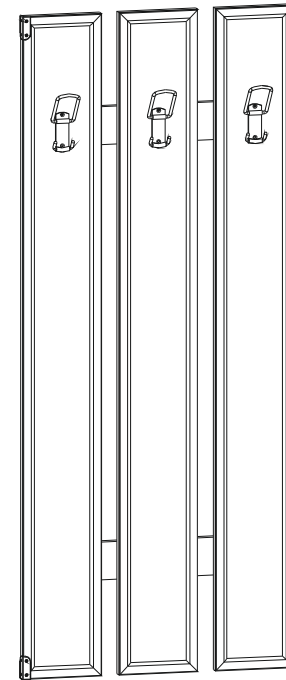


# Инструкция по сборке

Набор мебели  
“ИНДИАНА”

## Вешалка JWIE 60



Дата изготовления

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп магазина

ИООО “БРВ-Брест”

Республика Беларусь, г. Брест, ул. Янки Купалы, 1В-1, каб.216  
т/ф +375 162 278904



Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие **Вешалка JWIE 60**, входящее в состав набора мебели **«ИНДИАНА»** и содержит указания, необходимые для **правильной** и **безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

## 1 Назначение изделия

1.1 Изделия, входящие в состав набора мебели **«ИНДИАНА»** предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

## 2 Общий вид и габаритные размеры изделия

### Вешалка JWIE 60

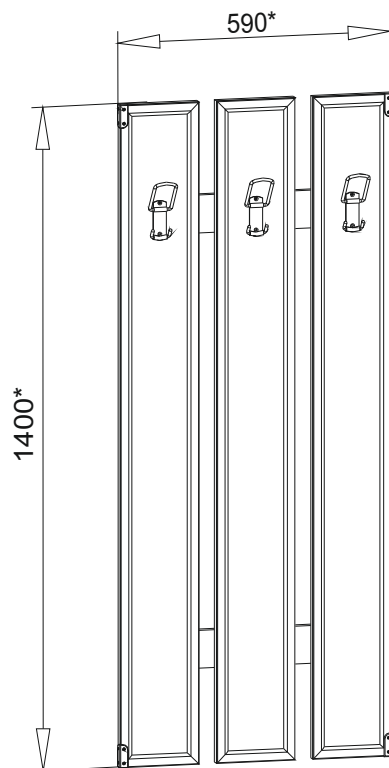


Рис. 1

## Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

В случае установки изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежание поломки имеющихся опор передвигать производить приподнимая изделие над уровнем пола. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики.

**ВНИМАНИЕ!** Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежании коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия, держась за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

## Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Изделие соответствует требованиям ТР ТС 025/2012. Необходимый уровень электробезопасности и изоляционной защиты комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 004/2011. Электромагнитная совместимость комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.

4. Срок службы мебели - 5 лет.

5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.













6. Декларация о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 01345, от 25.10.2022 г., действительна до 24.10.2027 г. включительно.

## 3 Комплектность изделия

Таблица 1

Поз. дет.	Код детали	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт.	Номер пакета
			Длина	Ширина	Толщина		
1	S31-405	Щит	1400	170	19	1	1/1
2	S31-404	Щит	1400	170	19	1	1/1
3	S31-406	Щит	1400	170	16	1	1/1
4	S31-407	Цоколь	570	80	16	1	1/1
5	S31-408	Цоколь	570	80	16	1	1/1
6		Комплект фурнитуры				1	1/1

## 4 Состав комплекта фурнитуры

 I28 <sup>L</sup> 2шт.	 I28 <sup>P</sup> 2шт.	 p83 φ3x12 мм 8шт.	 p84 φ3,3x15 мм 6шт.	 f13 φ8x20 мм 12шт.	 g32 3шт.
 g2 2шт.	 e4 φ5x11 мм 4шт.	 e22 φ7x28 мм 6шт.	 f35 φ10x30 мм 2шт.	 p75 φ6x60 мм 2шт.	 z1 1шт.

## 5 Последовательность сборки

**ВНИМАНИЕ!** При сборке мебели следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

5.1 Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.

5.2 В отверстия диаметром **8 мм** на задних поверхностях деталей **1, 2 и 3** вбить деревянные шканты **f13**.

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.

5.3 В отверстия диаметром **35 мм** на тыльной поверхности планки цокольной **4** вставить петли для навешивания **g2** и закрепить их еврошурупами **e4**, пользуясь крестообразной отверткой, как показано на **рисунке 2**. (см.рис. 2).

5.4 Соединить детали **1, 2, 3, 4 и 5**, как показано на **рисунке 2**, и стянуть их еврошурупами **e22**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры.

5.5 К боковой левой кромке на детали **1** у верхнего и нижнего углов шурупами **p83** закрепить накладку декоративные **I28<sup>L</sup>** и **I28<sup>P</sup>**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 2**.

5.6 К боковой правой кромке на детали **3** у верхнего и нижнего углов шурупами **p83** закрепить накладку декоративные **I28<sup>L</sup>** и **I28<sup>P</sup>**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 2**.

5.7 В отверстия диаметром **3 мм** (кернения) на фасадных поверхностях деталей **1, 2 и 3** шурупами **p84** закрепить крючки **g32**, пользуясь плоской отверткой.

5.8 **ВНИМАНИЕ!** В комплекте фурнитуры имеются дюбеля **f35** с крючками **p75** для навешивания вешалки на стену. Для этого необходимо в месте навешивания вешалки разметить и просверлить с помощью электродрели отверстия диаметром **10 мм** в стене напротив петлю для навешивания, соблюдая расстояния, указанные на **рисунке 2**, забить с помощью молотка дюбеля **f35** в отверстия в стене, завернуть крючки **p75** в дюбеля **f35**, навесить вешалку на крючки **p75**. При необходимости отрегулировать положение вешалки вращая регулировочные винты на петлях **g2** (см.рис.2). **Во избежание травматизма при проведении операции сверления будьте внимательны и осторожны.**

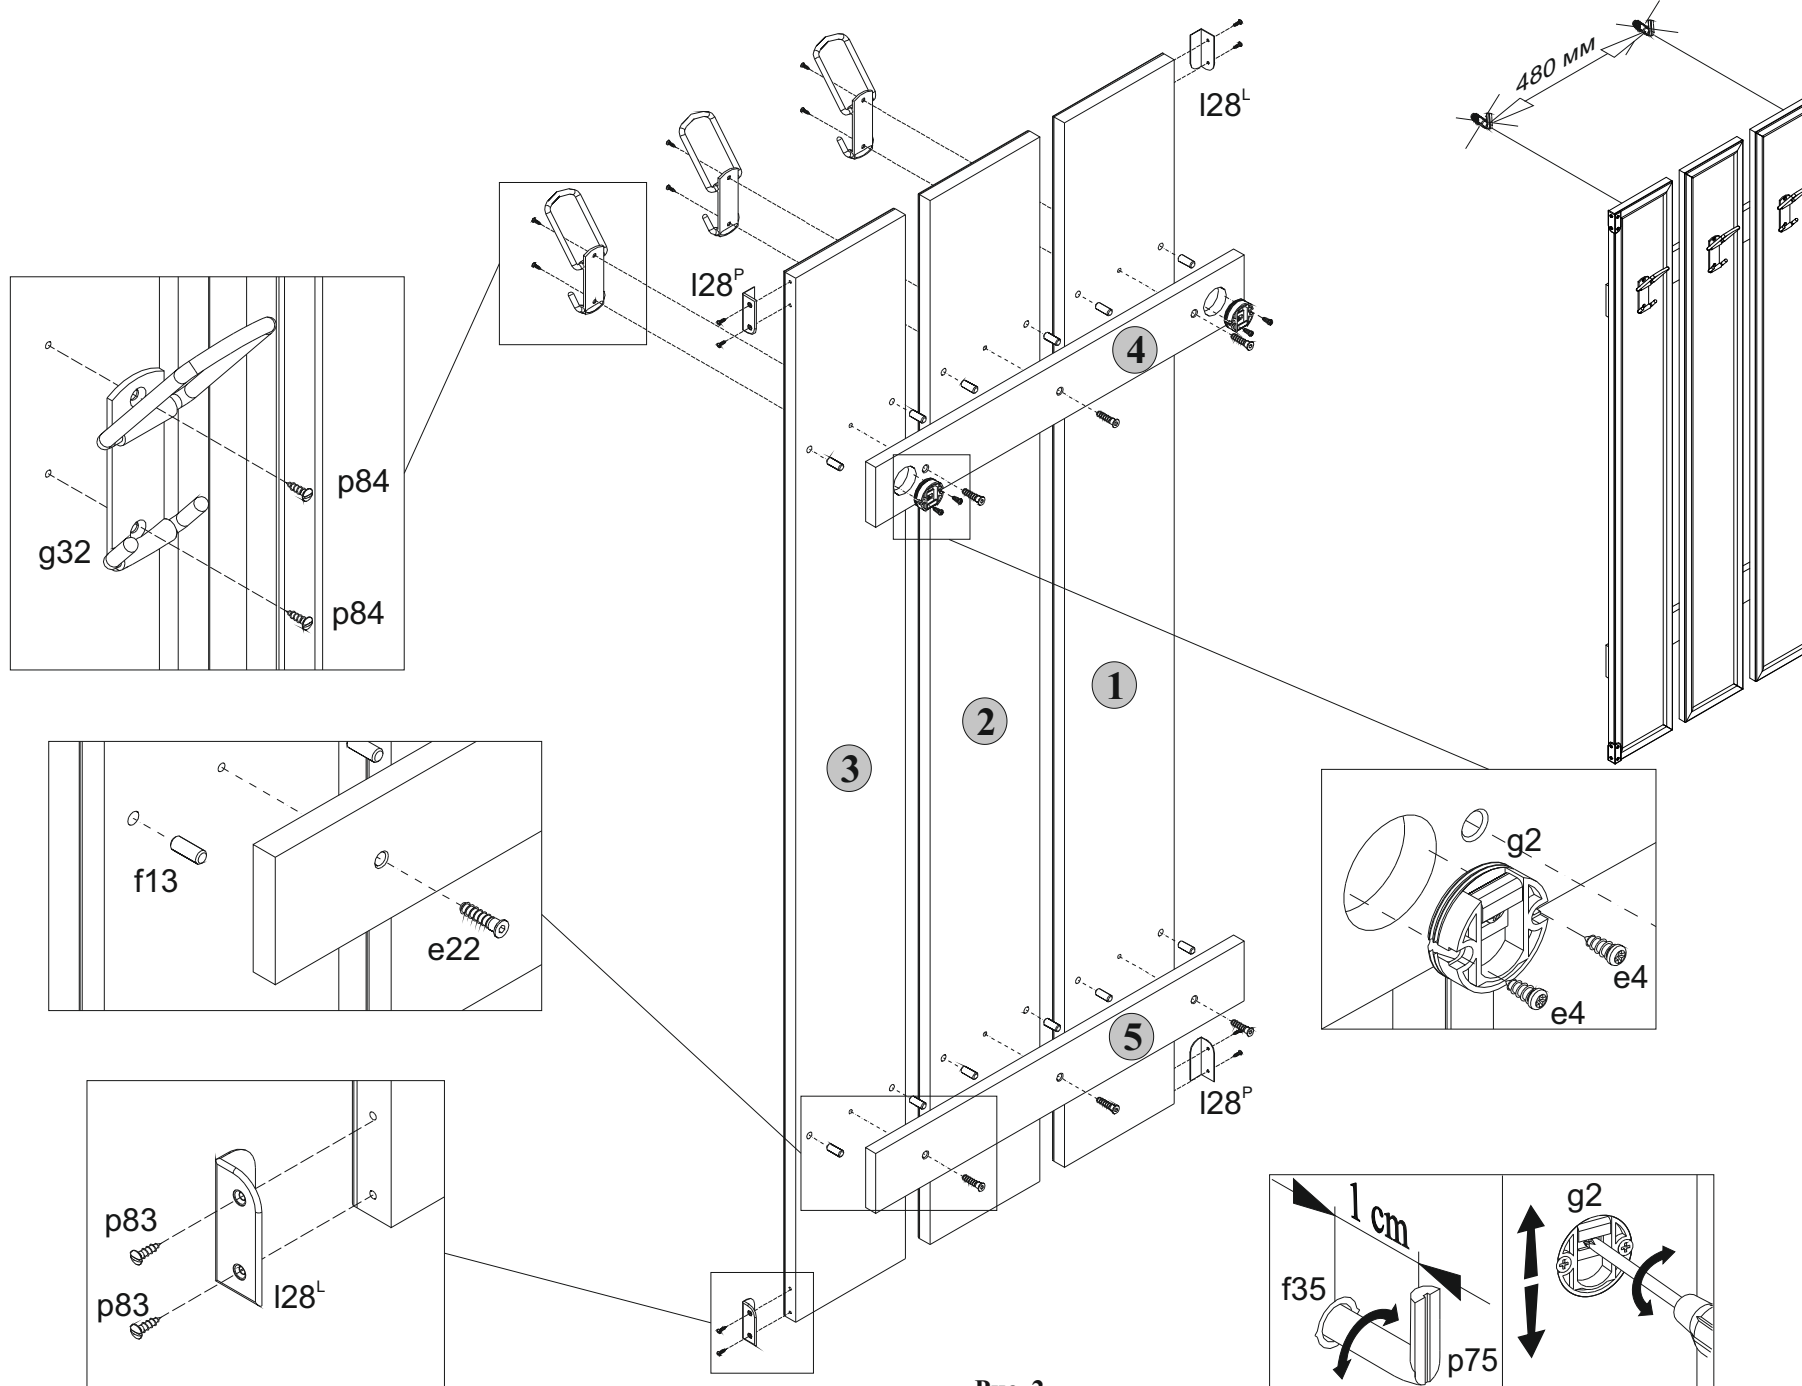


Рис. 2

