



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU





ООО «ИНТЕРА»

Инструкция по установке и эксплуатации

Зеркало настенное Facet 1800

Зеркало настенное Facet 1200

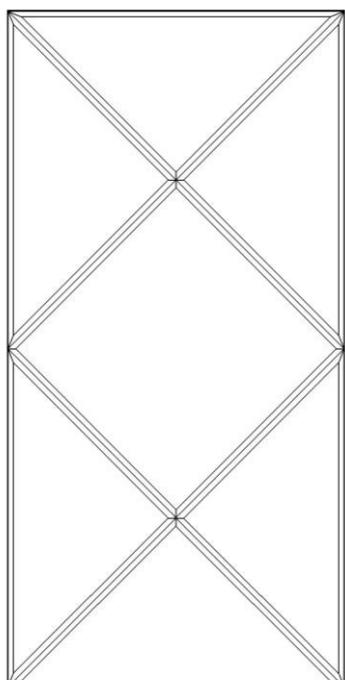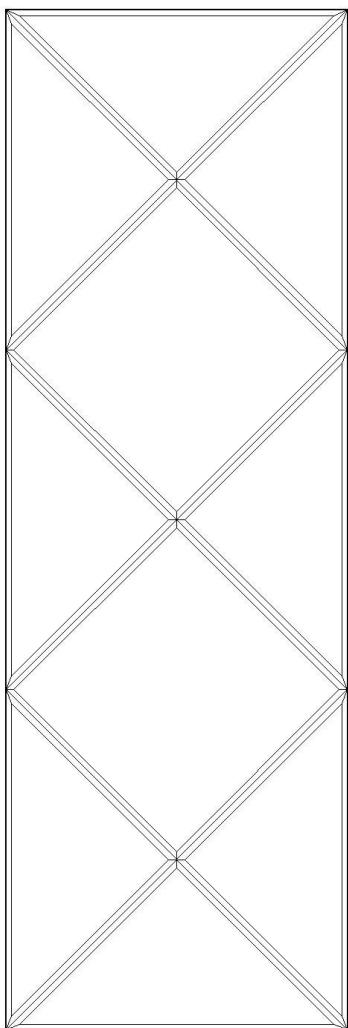

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

Зеркало настенное Facet 1800

№	Наименование	Ед.изм.	Кол.
1	Дюбель для крючка 8x40 шт	шт	3
2	Крючок навесной 6x60 шт	шт	3

Зеркало настенное Facet 1200

№	Наименование	Ед.изм.	Кол.
1	Дюбель для крючка 8x40 шт	шт	2
2	Крючок навесной 6x60 шт	шт	2

Установка изделия

1. Определить место для установки зеркала.

Отметить положение левого и верхнего краев изделия. На расстоянии 50мм вниз от определенного Вами верхнего края изделия проведите горизонтальную линию. На этой оси отметить положение отверстий для установки дюбелей:

для зеркала настенного Facet 1800

- при установке зеркала в вертикальном положении - первое на расстоянии 60мм от левого края, второе – на расстоянии 480мм от первого;

- при установке зеркала в горизонтальном положении - первое на расстоянии 197мм от левого края, второе – на расстоянии 704мм от первого, третье на расстоянии 1408мм от первого;

для зеркала настенного Facet 1200

- при установке зеркала в вертикальном положении - первое на расстоянии 60мм от левого края, второе – на расстоянии 480мм от первого;

- при установке зеркала в горизонтальном положении - первое на расстоянии 185мм от левого края, второе – на расстоянии 832мм от первого.

2. Просверлить отверстие диаметром 8мм, глубина сверления не менее 50мм, в которое заподлицо забивается пластмассовый дюбель.

Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы.

3. Ввернуть крючки в дюбели, навесить зеркало.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10⁰С и относительной влажностью воздуха не более 70%.
2. Данное изделие не предназначено для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, душевые и т.п.).
3. При транспортировке зеркала в условиях минусовой температуры, изделие в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью от образовавшегося конденсата.
4. Зеркало следует защищать от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
5. Для удаления загрязнения с зеркала рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.

Гарантии изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил установки и эксплуатации. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, установки или хранения, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству должны направляться в магазин, где был приобретен товар, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения.

Срок службы зеркала – 5 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода, претензии не принимаются.

**ООО «ИНТЕРА»
156008, г. Кострома,
ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1**